UREA AUTOMOTRIZ DE ALTA PUREZA


La urea automotriz que cuida tu motor y el medio ambiente

BLUE NITROX es una solución de urea automotriz de alta pureza, especialmente desarrollada para vehículos diésel con sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR)

Su función principal es reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), transformándolos en nitrógeno y vapor de agua, ayudando a cumplir con normativas ambientales como Euro V y Euro VI.

Parámetro	Rango/Valor	Unidad
Urea	31.8 – 33.2	% m/m
Densidad a 20°C	1.087 – 1.093	g/cm³
Índice de refracción	1.381 – 1.384	_
Alcalinidad (NH₃)	Máx. 0.2	%
Biuret	Máx. 0.3	%
рН	9.0 – 9.5	-
Punto de congelación	-11°C	_

¿CÓMO FUNCIONA BLUE NITROX?

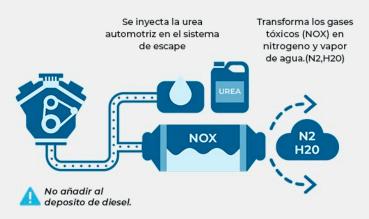



VENTAJAS COMPETITIVAS



Somos fabricantes, sin intermediarios ni complicaciones.



Contamos con servicio personalizado.



Cumple con normativas ISO 22241 y DIN 70070



No tóxica, no inflamable, segura para el operador.



Compatible con todas las marcas de sistemas SCR.



Ahorros operativos por protección del sistema de escape.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- · Conservar entre -11 °C y 30 °C.
- · Evitar exposición al sol o a temperaturas extremas.
- No debe almacenarse junto a combustibles, ni productos químicos.
- · Vida útil: 12 meses en condiciones adecuadas.
- No ingerir. En caso de ingestión, no inducir el vómito y acudir al médico.
- En caso de contacto con piel u ojos, enjuagar con abundante agua.
- Evitar derrames; no permitir el ingreso a drenajes

